



活性炭耐压强度自动测定仪 型号：HNY-5



产品简介

活性炭耐压强度测定仪是满足 GB/T30202.3-2013 《脱硫脱硝用煤质颗粒活性炭试验方法》（耐压强度）的测定要求，符合国标的要求，并不断优化革新优化，电器控制系统实现简化的操作，使操作变得更简单方便可靠。

功能特点

- 1.显示测试曲线。
- 2.成套性符合国标要求。
- 3.保护功能仪器具有过载保护。
- 4.仪器具备带软件输出功能。
- 5.仪器自带微型打印机，数据可实时打印。
- 6.七寸触摸屏控制，主机采用七寸触摸屏控制系统，在保证功能齐全的同时使操



作更加方便快捷。

技术参数

测量范围：2000N

力值分辨率：0.001N

位移分辨率：0.01mm

测力精度：$\pm 1\%$

试验速度：5-500mm/min

试验行程：900mm（不含夹具）

力量单位：Kgf.N.lbf.gf

变型单位：mm.cm.in

语言：English / 中文

机台重量：约 70KG

电源：AC220V 50/60H 21A


外型尺寸：570×480×1360mmmm

夹具展示





通讯接口

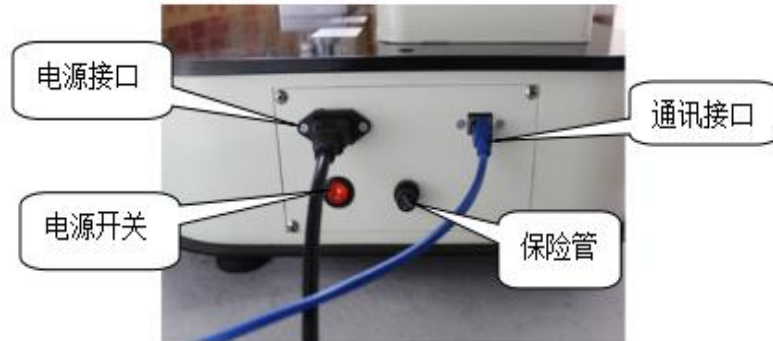

通讯接口可选配!

特别说明

常用型 HNY-3 型活性炭耐压强度测定仪不带微型打印机，可选配通讯接口，HNY-5 型活性炭耐压强度测定仪自带微型打印机，标配数据通讯接口!

产品展示





联系方式

山西信伟慧诚科技有限公司

电话：0355-2234100

18035568871

传真：0355-2234100

网址：www.xwhckj.com

地址：山西省长治市潞州区西大街商务广场写字楼 509 室

